



Serie di appliques mono e bi-emissione realizzate in estruso di alluminio con diffusore in policarbonato opalino stabilizzato ai raggi UV resistente al glow wire test a 850°C con riflettore in alluminio superpuro 99,9%.

Apparecchi dotati di reattore elettronico rifasato e finalizzati all'uso di sorgenti luminose a fluorescenza lineare T5 da 21-28-35W.

Sono a disposizione apparecchi dimmerabili con segnale analogico 1-10V o digitale (switch-dim e protocollo DALI)

Completano la gamma articoli predisposti per lampade in emergenza di tipo SA con autonomia di 60 min, dotati di inverter e gruppo batteria.

*Single and double light source wall mount fixtures in extruded aluminium with diffusers in opalescent polycarbonate stabilized to UV rays and resistant in glow wire testing to 850°C with a reflector in super pure 99.9% aluminium.*


*Devices equipped with an electronic rephased ballast and made to use linear fluorescent T5 light sources (21W-28W-35W).*

*Dimmer switches with analogue 1-10V signals or digital signals are available (switch-dim and DALI protocol).*

*This array of products is complete with items predisposed for SA-type emergency lights with 60 minutes of autonomy equipped with an inverter and battery unit.*

|         |  |    |        |    |  |     |
|---------|--|----|--------|----|--|-----|
| 9440    |  | T5 | 21-39W | G5 |  | 287 |
| 9440/EM |  | T5 | 21-39W | G5 |  | 287 |
| 9441    |  | T5 | 28-54W | G5 |  | 287 |
| 9441/EM |  | T5 | 28-54W | G5 |  | 287 |
| 9442    |  | T5 | 35-80W | G5 |  | 287 |
| 9442/EM |  | T5 | 35-80W | G5 |  | 287 |

Alimentatore multipotenza  
Multi-power ballast

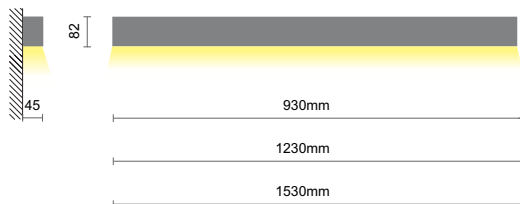

|            |  |    |        |    |  |     |
|------------|--|----|--------|----|--|-----|
| 9440/DIMM1 |  | T5 | 21-39W | G5 |  | 287 |
| 9440/DIMM2 |  | T5 | 21-39W | G5 |  | 287 |
| 9441/DIMM1 |  | T5 | 28-54W | G5 |  | 287 |
| 9441/DIMM2 |  | T5 | 28-54W | G5 |  | 287 |
| 9442/DIMM1 |  | T5 | 35-80W | G5 |  | 287 |
| 9442/DIMM2 |  | T5 | 35-80W | G5 |  | 287 |

**cod. 9440, 9440/EM.. L.930mm**

**cod. 9441, 9441/EM.. L.1230mm**

**cod. 9442, 9442/EM.. L.1530mm**

Per composizione a sistema telefona all'agente di zona o specificala nell'ordine.  
To compose the system you can phone your agent or specify it in your order.

CE IP40

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Luce diretta.  
Direct light.

EM = Emergenza  
Emergency

Versioni emergenza complete di inverter e gruppo batterie; luce permanente, autonomia 1 ora con morsetti predisposti per REST MODE.

Emergency versions complete with an inverter and a battery unit; permanent light, autonomy 1 hour with terminals set on REST MODE.

DIMM1 = Analogico 1...10V  
Analogic 1...10V

DIMM2 = Digitale (Versione dimmerabile con protocollo DALI o tramite un semplice pulsante/interruttore con contatti normalmente aperti switch/dim).  
Digital (Dimmer version with DALI protocol or simple switch/dim).

09 Bianco avorio opaco RAL 9010  
White ivory matt like RAL 9010

20 Anodizzato naturale  
Natural anodised

Su richiesta: 02 Nero  
On request: 02 Black

Coordinati/Coordinates:  
SISTEMI/SYSTEMS pag 273

Curve fotometriche pag. 237  
Page polar diagrams 237




9441 T5  
1x28W, G5



9446.2 T5  
2x28W, G5

|           |  |    |          |    |  |     |
|-----------|--|----|----------|----|--|-----|
| 9445.2    |  | T5 | 2x21-39W | G5 |  | 214 |
| 9445.2/EM |  | T5 | 2x21-39W | G5 |  | 214 |
| 9446.2    |  | T5 | 2x28-54W | G5 |  | 214 |
| 9446.2/EM |  | T5 | 2x28-54W | G5 |  | 214 |
| 9447.2    |  | T5 | 2x35-80W | G5 |  | 214 |
| 9447.2/EM |  | T5 | 2x35W    | G5 |  | 214 |

Alimentatore multipotenza  
Multi-power ballast

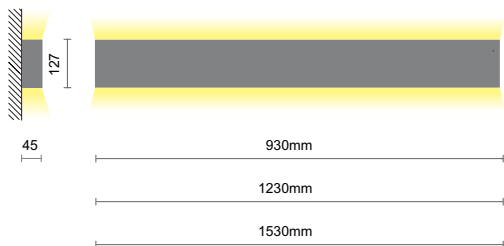

|              |  |    |          |    |  |     |
|--------------|--|----|----------|----|--|-----|
| 9445.2/DIMM1 |  | T5 | 2x21-39W | G5 |  | 214 |
| 9445.2/DIMM2 |  | T5 | 2x21-39W | G5 |  | 214 |
| 9446.2/DIMM1 |  | T5 | 2x28-54W | G5 |  | 214 |
| 9446.2/DIMM2 |  | T5 | 2x28-54W | G5 |  | 214 |
| 9447.2/DIMM1 |  | T5 | 2x35-80W | G5 |  | 214 |
| 9447.2/DIMM2 |  | T5 | 2x35-80W | G5 |  | 214 |

cod. 9445.2, 9445.2/EM.. L.930mm

cod. 9446.2, 9446.2/EM.. L.1230mm

cod. 9447.2, 9447.2/EM.. L.1530mm

Per composizione a sistema telefona all'agente di zona o specificala nell'ordine.  
To compose the system you can phone your agent or specify it in your order.

CE IP40

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Bidiffusione.  
Direct indirect light.

EM = Emergenza  
Emergency

Versioni emergenza complete di inverter e gruppo batterie; luce permanente, autonomia 1 ora con morsetti predisposti per REST MODE.

Emergency versions complete with an inverter and a battery unit; permanent light, autonomy 1 hour with terminals set on REST MODE.

DIMM1 = Analogico 1...10V  
Analogic 1...10V

DIMM2 = Digitale (Versione dimmerabile con protocollo DALI o tramite un semplice pulsante/interruttore con contatti normalmente aperti switch/dim).  
Digital (Dimmer version with DALI protocol or simple switch/dim).

09 Bianco avorio opaco RAL 9010  
White ivory matt like RAL 9010

20 Anodizzato naturale  
Natural anodised

Su richiesta: 02 Nero  
On request: 02 Black

Coordinati/Coordinates:  
SISTEMI/SYSTEMS pag 273