



Apparecchio da parete composto da un vano lampada in estruso di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV. I riflettori utilizzati sono in alluminio superpuro 99,9% ed i diffusori delle relative sorgenti luminose fluorescenti T5 da 24W sono in policarbonato opale resistente al glow-wire test a 850°C. Il corpo in gesso grezzo è personalizzabile con tinteggiatura a piacere; per esempio può essere rifinito con vernice della stessa tonalità della parete su cui è montato mascherandolo e risaltando solo l'emissione luminosa, con colori che lo rendono un complemento, un'integrazione dell'arredo circostante, oppure con un mix di colori forti ed accesi risaltando ed evidenziando simpaticamente l'apparecchio.

This wall fixture has a light housing in painted extruded aluminium with epoxy polyester powder stabilized with UV rays. The reflectors used are in super pure 99.9% aluminium and the diffusers of the fluorescent 24W T5 light sources are in opalescent polycarbonate that is resistant to 850°C in glow-wire testing. The body is unfinished plaster and it may be painted as desired. It is possible to finish it with paint that is the same colour as the wall on which it is placed (to exalt just the light itself) or in complementary colours (to match the setting), or even with a mix of strong bold colours to highlight and emphasize the fixture in a dynamic way.

2187




T5

2x24W

G5

▲ 272

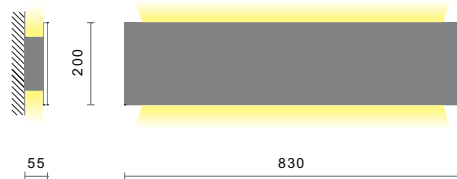

CE IP40

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.

Bidiffusione.
Direct indirect light.

Piastra frontale in gesso
Frontal plate in plaster

