






Proiettori per binario elettrificato, da soffitto e semi incasso con base in materiale termoplastico e corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossipoliestere. Nella versione con attacco G12, sono dotati di parabola in alluminio superpuro 99.9 e schermo di protezione in vetro borosilicato trasparente, tutti ruotabili di 355° sull'asse verticale e di 90° sul piano orizzontale. L'alimentazione elettronica o elettromeccanica con accenditore temporizzato e condensatore con dispositivo antiscoppio è inclusa. Disponibilità di un'ampia gamma di sorgenti luminose: CDM-T, CDM-R111 a scarica, alogene PAR 38 a tensione di rete e alogene AR111 e G 5,3 in bassissima tensione. Ottimi rendimenti e grande confort visivo, con riflettore 20°+20° per una maggiore uniformità di luce. A disposizione riflettore 8°+8° per un'illuminazione d'accento. Su richiesta: filtri carne, pesce o pane. Il grado di protezione contro solidi e liquidi è IP40.

*Projectors for ceiling, semi built-in and for electrified tracks with thermoplastic base and die-cast aluminium with epoxy powder paint finishing. The model with G12 connection comes with superpure 99.9 aluminium dish and protection screen in transparent borosilicate glass. They all rotate both vertically (355°) and horizontally (90°). The electronic or electro-mechanic power supply with timer ignitor and capacitor with break-action mechanism is included. This projector is supplied with a wide range of light sources: CDM-T, CDM-R111 discharge, PAR 38 halogen lamps with network voltage and AR111 really low-tension halogen lamps with G5,3 connection. The 20°+20° spot grants high performances and visual comfort providing a more uniform lighting. They may be equipped even with 8°+8° spot for accent lighting. Meat, fish or bread filters on demand. IP40: protection against solids and liquids.*

SEBINA


PATENTED






4705.035/D		CDM-T	35W	G12		28	40°
4705.070/D		CDM-T	70W	G12		29	40°
4705.150/D		CDM-T	150W	G12		30	40°

Alimentazione elettromeccanica inclusa.  
Magnetic ballast included.

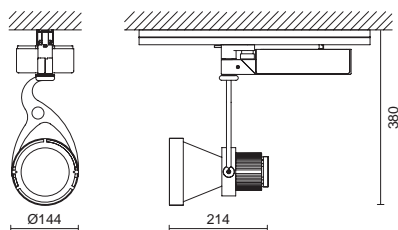Con accenditore temporizzato.  
Magnetic ballast included.


Con adattatore per binario DUE.  
Adapter for track DUE.






4790.035/D		CDM-T	35W	G12		28	40°
4790.070/D		CDM-T	70W	G12		29	40°
4790.150/D		CDM-T	150W	G12		30	40°

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

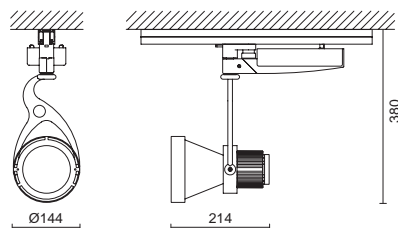
Con adattatore per binario DUE.  
Adapter for track DUE.



4790.035		CDM-T	35W	G12		28	40°
4790.070		CDM-T	70W	G12		29	40°
4790.150		CDM-T	150W	G12		30	40°

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast included.

Per applicazione a soffitto.  
For ceiling fitting.

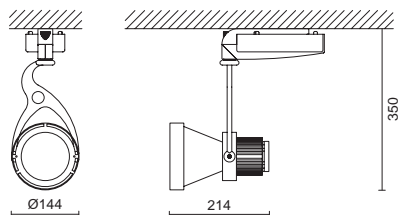

CE IP40

A richiesta filtri per carne (cod. 4007),  
pesce (cod. 4008) e pane (cod. 4009).

Filter for beef (cod. 4007),  
fish (cod. 4008) and bread (cod. 4009),  
available upon request.

A richiesta parabole con  
fascio di 16° (cod. 0550).

CDM-T - 35W - G12  31 16°

CDM-T - 70W - G12  32 16°

CDM-T - 150W - G12  33 16°

09 Bianco avorio opaco RAL 9010  
White ivory matt like RAL 9010

22 Grigio gofrato RAL 9006  
Embossed grey RAL 9006

Altri colori a richiesta.  
Different colour available  
upon request.

Curve fotometriche pag. 456-457  
Page polar diagrams 456-457





4790.035/D CDM-T  
35W, G12






**BIFFI** | Luce  
illumina le tue emozioni



4791.035/D  CDM-R111 35W GX8,5  17

4791.070/D  CDM-R111 70W GX8,5  18

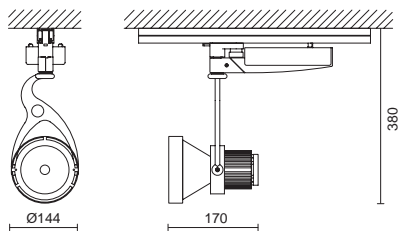
Con adattatore per binario DUE.  
Adapter for track DUE.



4791.035  CDM-R111 35W GX8,5  17


4791.070  CDM-R111 70W GX8,5  18

Per applicazione a soffitto.  
For ceiling fitting.

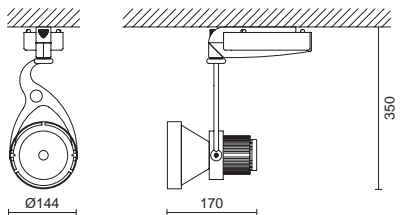


4291/D  AR-111 100W G53   08

Con adattatore per binario DUE.  
Adapter for track DUE.

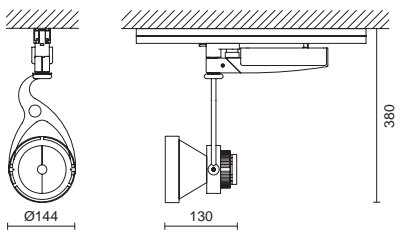

4291  AR-111 100W G53   08

Per applicazione a soffitto.  
For ceiling fitting.

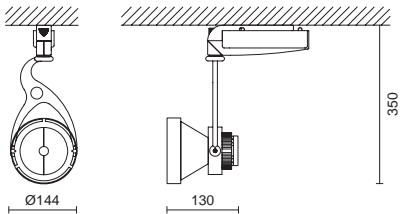

CE  IP40

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic ballast/transformer  
included.

09 Bianco avorio opaco RAL 9010  
White ivory matt like RAL 9010

22 Grigio goffrato RAL 9006  
Embossed grey RAL 9006

Altri colori a richiesta.  
Different colour available  
upon request.

Curve fotometriche pag. 456  
Page polar diagrams 456



4291/D AR-111  
100W, G53



4299/D QR-CB  
50W, GV5.3

4299/D




QR-CB

50W

12V

GU5,3

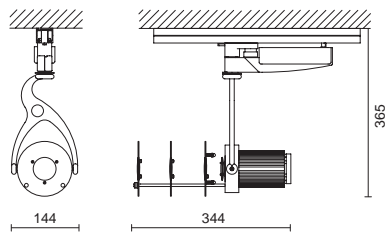

CE IP40

Alimentazione elettronica inclusa.  
Electronic transformer included.

Con adattatore per binario DUE.  
Adapter for track DUE.

09 Bianco avorio opaco RAL 9010  
White ivory matt like RAL 9010

22 Grigio gofrato RAL 9006  
Embossed grey RAL 9006