




Apparecchio da incasso a diffusione asimmetrica, realizzato in metallo verniciato con riflettore in alluminio satinato. Predisposto per lampada a fluorescenza compatta da 42W, l'apparecchio è idoneo ad essere installato direttamente su superfici normalmente infiammabili F. Disponibilità a richiesta di esecuzioni dimmerabili con segnale analogico o digitale ed in emergenza tipo SA con autonomia 1h .

*Recessed lighting with asymmetric diffusion, made of painted metal with a reflector in satin-finish aluminum. Designed for compact 42W fluorescent lamps, this device can be installed on normally inflammable surfaces F.
Available upon request with dimmers with an analogical or digital signal and with SA emergency lighting with 1 h autonomy.*

QUADRA

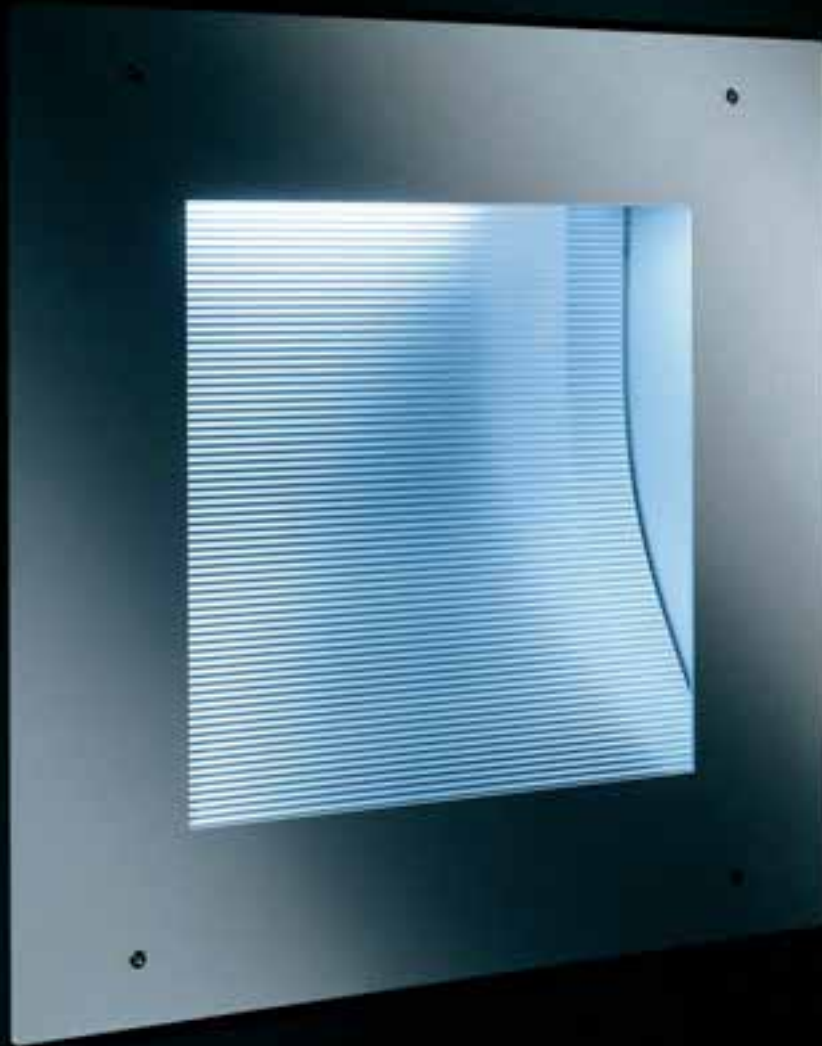

5458 TC-TE
42W, GX24q4


5458



TC-TE

32-42W

GX24q3/4

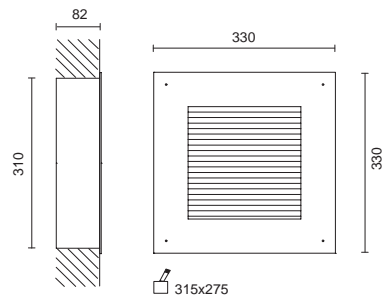

CE IP20

Alimentazione elettronica inclusa.
Electronic ballast included.

22 Grigio gofrato RAL 9006
Embossed grey RAL 9006

Coordinati/Coordinates:
PARETE/PLAFONE pag 227
WALL/CEILING pag 227